

CTEZED 21.3 JHV

työskentelykorkeus 21 m , sivu-ulottuma 10 m
ja maksimi korikuorma 300 kg



S³ EVO



Vakaa



Korikuorma max
300 kg



Jib

TEKNISET OMINAISUUDET

- » Kaksiosainen nivelpuomi + teleskooppipuomi + jib
- » Nostosylinteri nostaa nivelpuomia
- » Pylvään kääntö ±320°
- » Sujuvat liikkeet, proportionaalinen ohjaus
- » Moottorin käynnistys ja sammutus korista ja alhaalta
- » Automaattinen auton moottorin rpm-säätö
- » Anti-slip -alumiinilattia korissa
- » Alumiinikori 1400x700x1100 mm
- » Hydraulinen korin kääntö 90° + 90°
- » Automaattinen korin vaaitus
- » Neljä tukijalkaa; edessä säädettävät tukivarret ja takana kiinteät. Tuennan valvonta sensoreilla.
- » Monta erilaista tuentamahdollisuutta (S3 Smart Stability System EVO)
- » CAN BUS elektroninen käyttöjärjestelmä
- » Alaohjaukseen lisävarusteena kauko-ohjaus (kaapelilla)
- » Korikuorman valvonta (punnituskenno)
- » Diagnostiikkatiedot näytössä
- » Yläohjauksen näytössä reaaliaikainen tieto korin sijainnista ja korikuormasta
- » Hydrauliiikan käyttövoima auton ulosotosta
- » Voiman ulosoton summeri
- » Tuntimittari
- » Korissa 230 V vaihtovirtapistoke
- » EN 280:2015 CE sertifioitu
- » Vakiovärit sininen (RAL 5017) ja valkoinen (RAL 9003)



S3 EVO
SMART STABILITY SYSTEM
EVO 201



watch the video

STRENX
PERFORMANCE STEEL

IPAF


CTEZED 21.3 JHV



KORIKUORMA 300 KG



DIAGNOSTIIKKANÄYTTÖ




CTE OHJELMOINTI




JIB




TUENTAKAAVIO

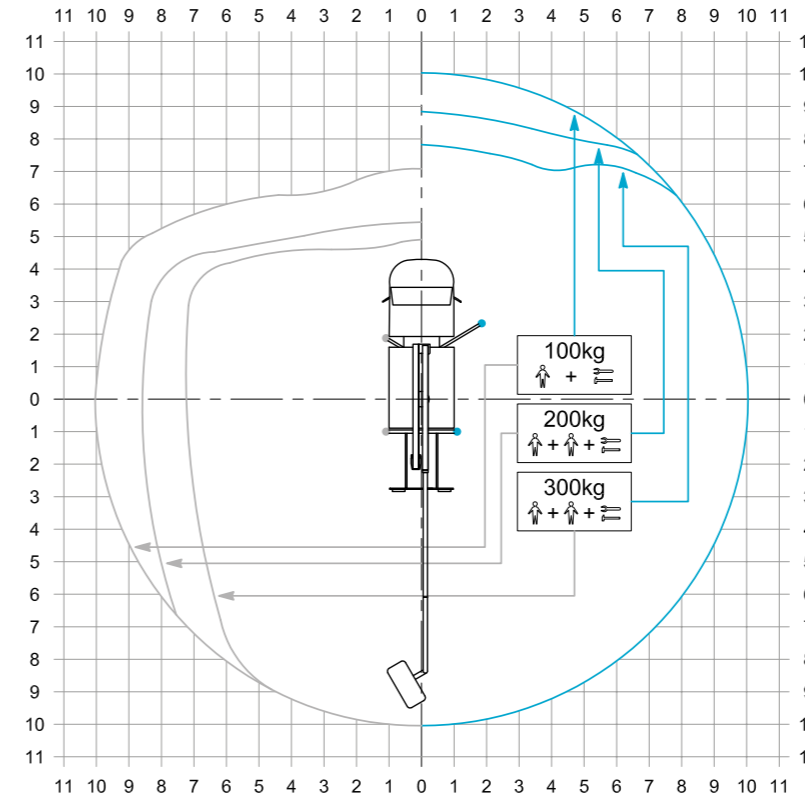

NOSTOKAAVIO

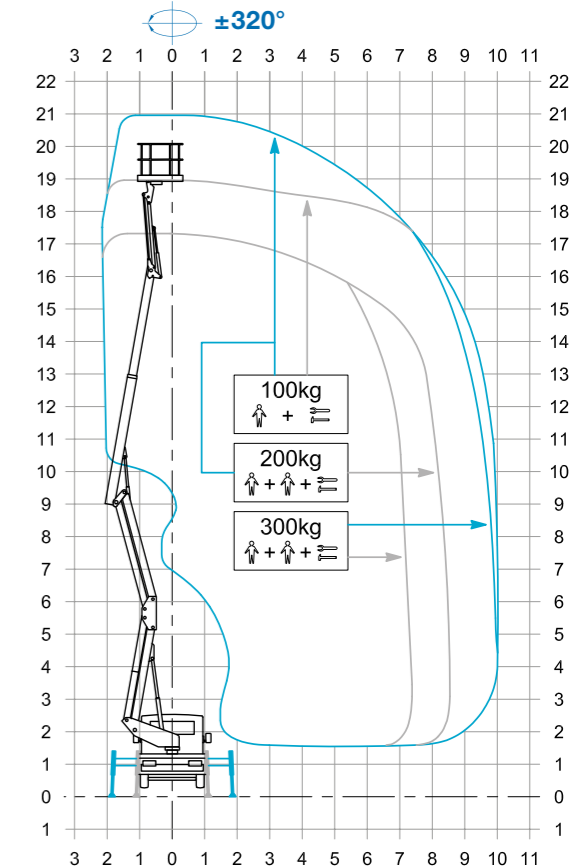

MITAT

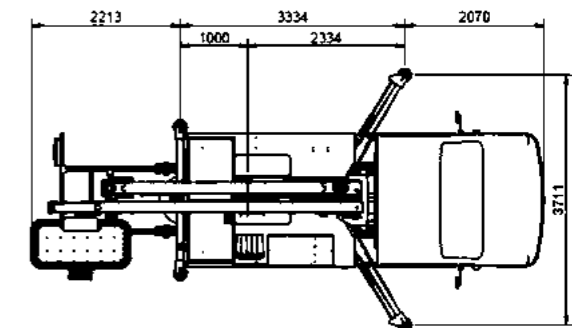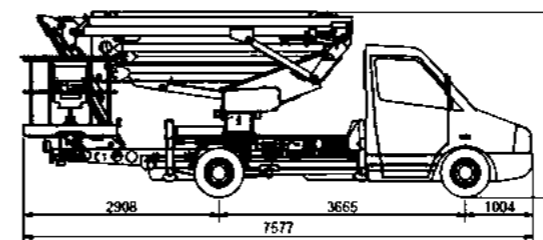

21* m	1,4 x 0,7 x 1,1 m
19* m	10* m
300 kg	GVW min 3.500 kg
VTR 250 kg	

max ulottuvuuden ja työskentelykorkeuden arvot ja toistettavuus voi vaihdella ± 3 %

TKV Kuljetus Oy
www.nosturivaruste.fi
www.tkv.fi
info@tkv.fi
0400 538 557

Valmistaja varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja Tekniset ominaisuudet ja piirroset koskevat vain ZED 21.3 JHV -mallia- ed. 03/21 Esitteen käännös TKV Kuljetus Oy - 2022

CTEZED 21.3 JHV