


LISÄVARUSTE PIKAKYTKENTÄLAITE

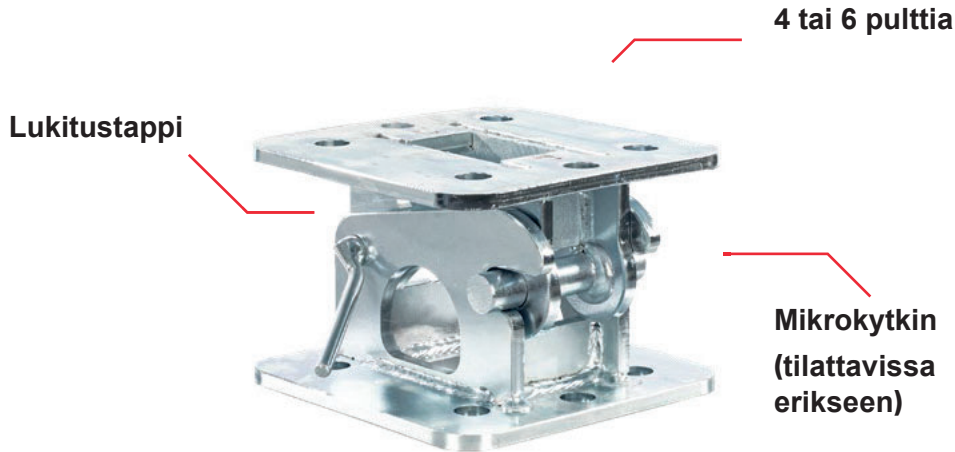


PIKAKYTKIMEN avulla **kori asennetaan nosturin puomiin** tai irrotetaan siitä **nopeasti ja helposti**.

Pikakytkentälaitte on valmistettu kestävästä sinkitystä Strenx 420 teräksestä ja se kiinnitetään **4 tai 6 pultilla** riippuen siitä, mihin koriin se asennetaan. Kuudella pultilla kori kiinnitetään tukevasti myös isompiin koreihin

Uusimpien turvallisuusstandardien mukaan asennetaan **mikrokytkin varmistmaan lukitustapin oikeaa asentoa**.

PIKAKYTKENTÄLAITE täyttää EN 280:n vaatimukset, mikäli se on varustettu mikrokytkimellä. Mikrokytkin kytketään nosturiin.

Saatavissa **vakiomalli, TEC 7 tai SH** -versiot, jotka sopivat kaikkiin **FAB-, Agly-, FAV-, SKYLER - ja SKY** koreihin

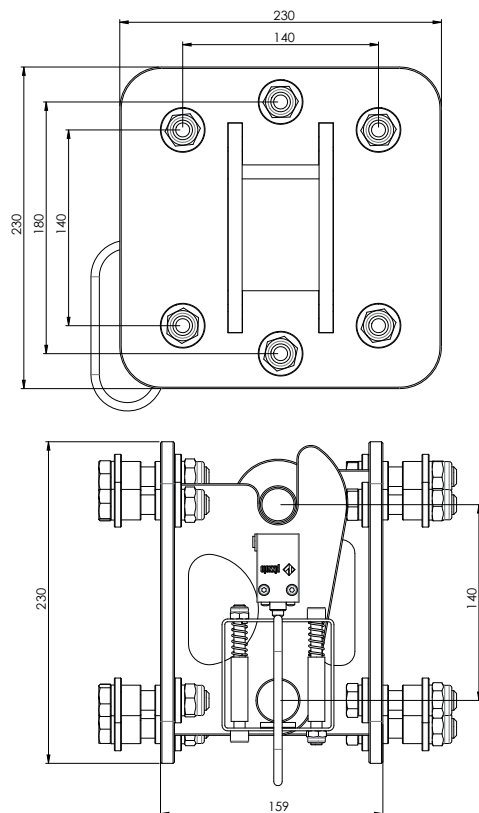

Piirros vakiomallista